


# Armoires Altis™ 19" métal et équipements

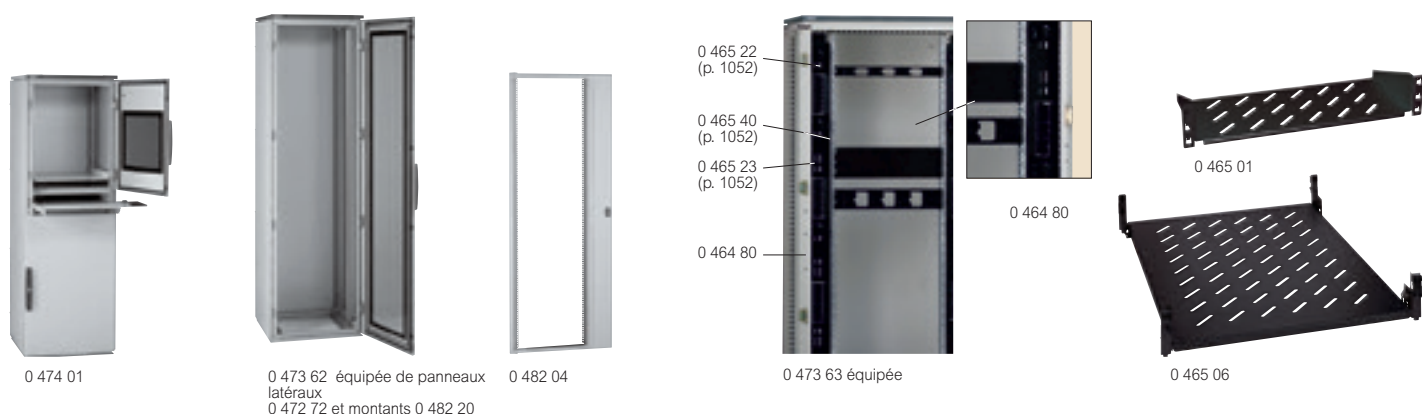

## Caractéristiques techniques p. 201

Réf.	<b>Armoires PC</b>		
	IP 55 suivant norme EN/IEC 60529. IK 10		
	Revêtement polyester texturé RAL 7035		
	Épaisseur 80 µm		
	Peuvent recevoir un écran informatique, un clavier et une unité centrale sur châssis coulissant		
	Plaque passe-câbles à commander séparément (p. 197)		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 474 00	1600	600	600
0 474 01	1800	600	600
0 474 02	1800	600	800
0 474 03	2000	600	600

Réf.	<b>Equipements pour armoire PC</b>		
	<b>Châssis coulissant</b>		
	RAL 7035		
	Pour armoire profondeur 600 mm uniquement		
	Encombrement : hauteur 736,5 mm		
	Peut recevoir une unité centrale et une imprimante		
	<b>Montants</b>		
	Jeu de 2 montants 18 U. Se montent sur traverses multifonctions à commander séparément (p. 214)		
	Perforation carrée de 9,5 x 9,5 mm		
	<b>Tablette télescopique</b>		
	RAL 7035		
	Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblable profondeur 600 mm		
	Charge maxi : 50 kg		

Réf.	<b>Armoires Altis 42 U 19"</b>					
	Protection contre la poussière, l'eau, les chocs en environnements exigeants, conviennent pour les charges exceptionnellement importantes					
	Porte réversible. Panneau arrière démontable					
	Livrées avec pattes de fixation et visserie					
	Montage possible dans les armoires larg. 600 mm ou 800 mm					
	Montants 19" 42 U, panneaux latéraux et plaques passe-câbles (p. 197) à commander séparément RAL 7035. IP 55. IK 10					
	<b>Porte pleine</b>					
	Haut. (mm)	Dim. Larg. (mm)	Prof. (mm)			
0 472 52	2000	600	600			
0 472 81	2000	600	800			
0 472 53	2000	800	600			
0 472 82	2000	800	800			
	<b>Porte vitrée</b>					
	Verre trempé teinté					
	Haut. (mm)	Dim. Larg. (mm)	Prof. (mm)	Dim. regard Haut. (mm)	Dim. regard Larg. (mm)	Poids (kg)
0 473 62	2000	600	600	1775	375	91,7
0 473 91	2000	600	800	1775	375	95,2
0 473 63	2000	800	600	1775	375	110,4
0 473 92	2000	800	800	1775	375	114,6

Réf.	<b>Jeux de 2 panneaux latéraux RAL 7035</b>	
	Livré avec vis imperdables	
	Pour armoires assemblables dim.	
	Haut. (mm)	Prof. (mm)
0 472 72	2000	600
0 472 75	2000	800


Réf.	<b>Equipements pour armoires Altis 19"</b>	
	<b>Châssis pivotants 19"</b>	
	RAL 7035, pour armoires Altis haut. 1800, 2000 mm et larg. 800 mm avec perforation carrée 9,5 x 9,5 mm	
	Ouverture droite ou gauche. Angle d'ouverture 130°	
	Réglable en profondeur. Fermeture double barre	
	Livrés avec accessoires de fixation	
	Unités (U)	Tenue en charge (kg)
0 482 03	35	175
0 482 04	40	200

Réf.	<b>Montants 19"</b>	
	Jeu de 2 montants 42 U (perforation carrée 9,5 x 9,5 mm)	
	Livrés avec pattes de fixation et visserie	
	Montage possible dans les armoires larg. 600 ou 800 mm	



Réf.	<b>Gestion de câblage pour armoires Altis 19"</b>	
	Pour armoires 42 U, larg. 800 mm	
	Fixation sur les montants 19"	
	<b>Grille de gestion de cordons</b>	
	Grille avec loquets de fermeture articulés	
	Dim. : 1560 x 100 x 150 mm	
	<b>Passe-fils vertical</b>	
	Jeu de 2 panneaux verticaux avec passages balais	
	Livré avec 10 bracelets guide-câbles réf. 0 465 42, 3 colliers réf. 0 331 94, 3 colliers réf. 0 331 95 et 3 colliers réf. 0 331 96. Noir RAL 9005	

Réf.	<b>Tablettes fixes</b>	
	Montage rapide sans vis. Noir RAL 9005	
	<b>Fixation en drapeau sur 2 montants 19"</b>	
	Charge maxi 15 kg. Hauteur 2 U	
	Prof. 200 mm	
	Prof. 360 mm	
	<b>Fixation sur 4 montants 19"</b>	
	Charge maxi 50 kg	
	Haut. : 1 U	
	Prof. 425 mm	
	Pour armoires prof. 600 mm	
	Prof. 625 mm	
	Pour armoires prof. 800 mm	



Réf.	<b>Tablettes télescopiques</b>	
	Se fixent sur 4 montants 19" sans vis	
	Charge maxi : 50 kg. Noir RAL 9005	
	Haut. : 1 U	
	Prof. 425 mm	
	Pour armoires prof. 600 mm	
	Prof. 625 mm	
	Pour armoires prof. 800 mm	

